



diagonal_flow; release scale 1.000. Красная линия - припуск 8 мм.





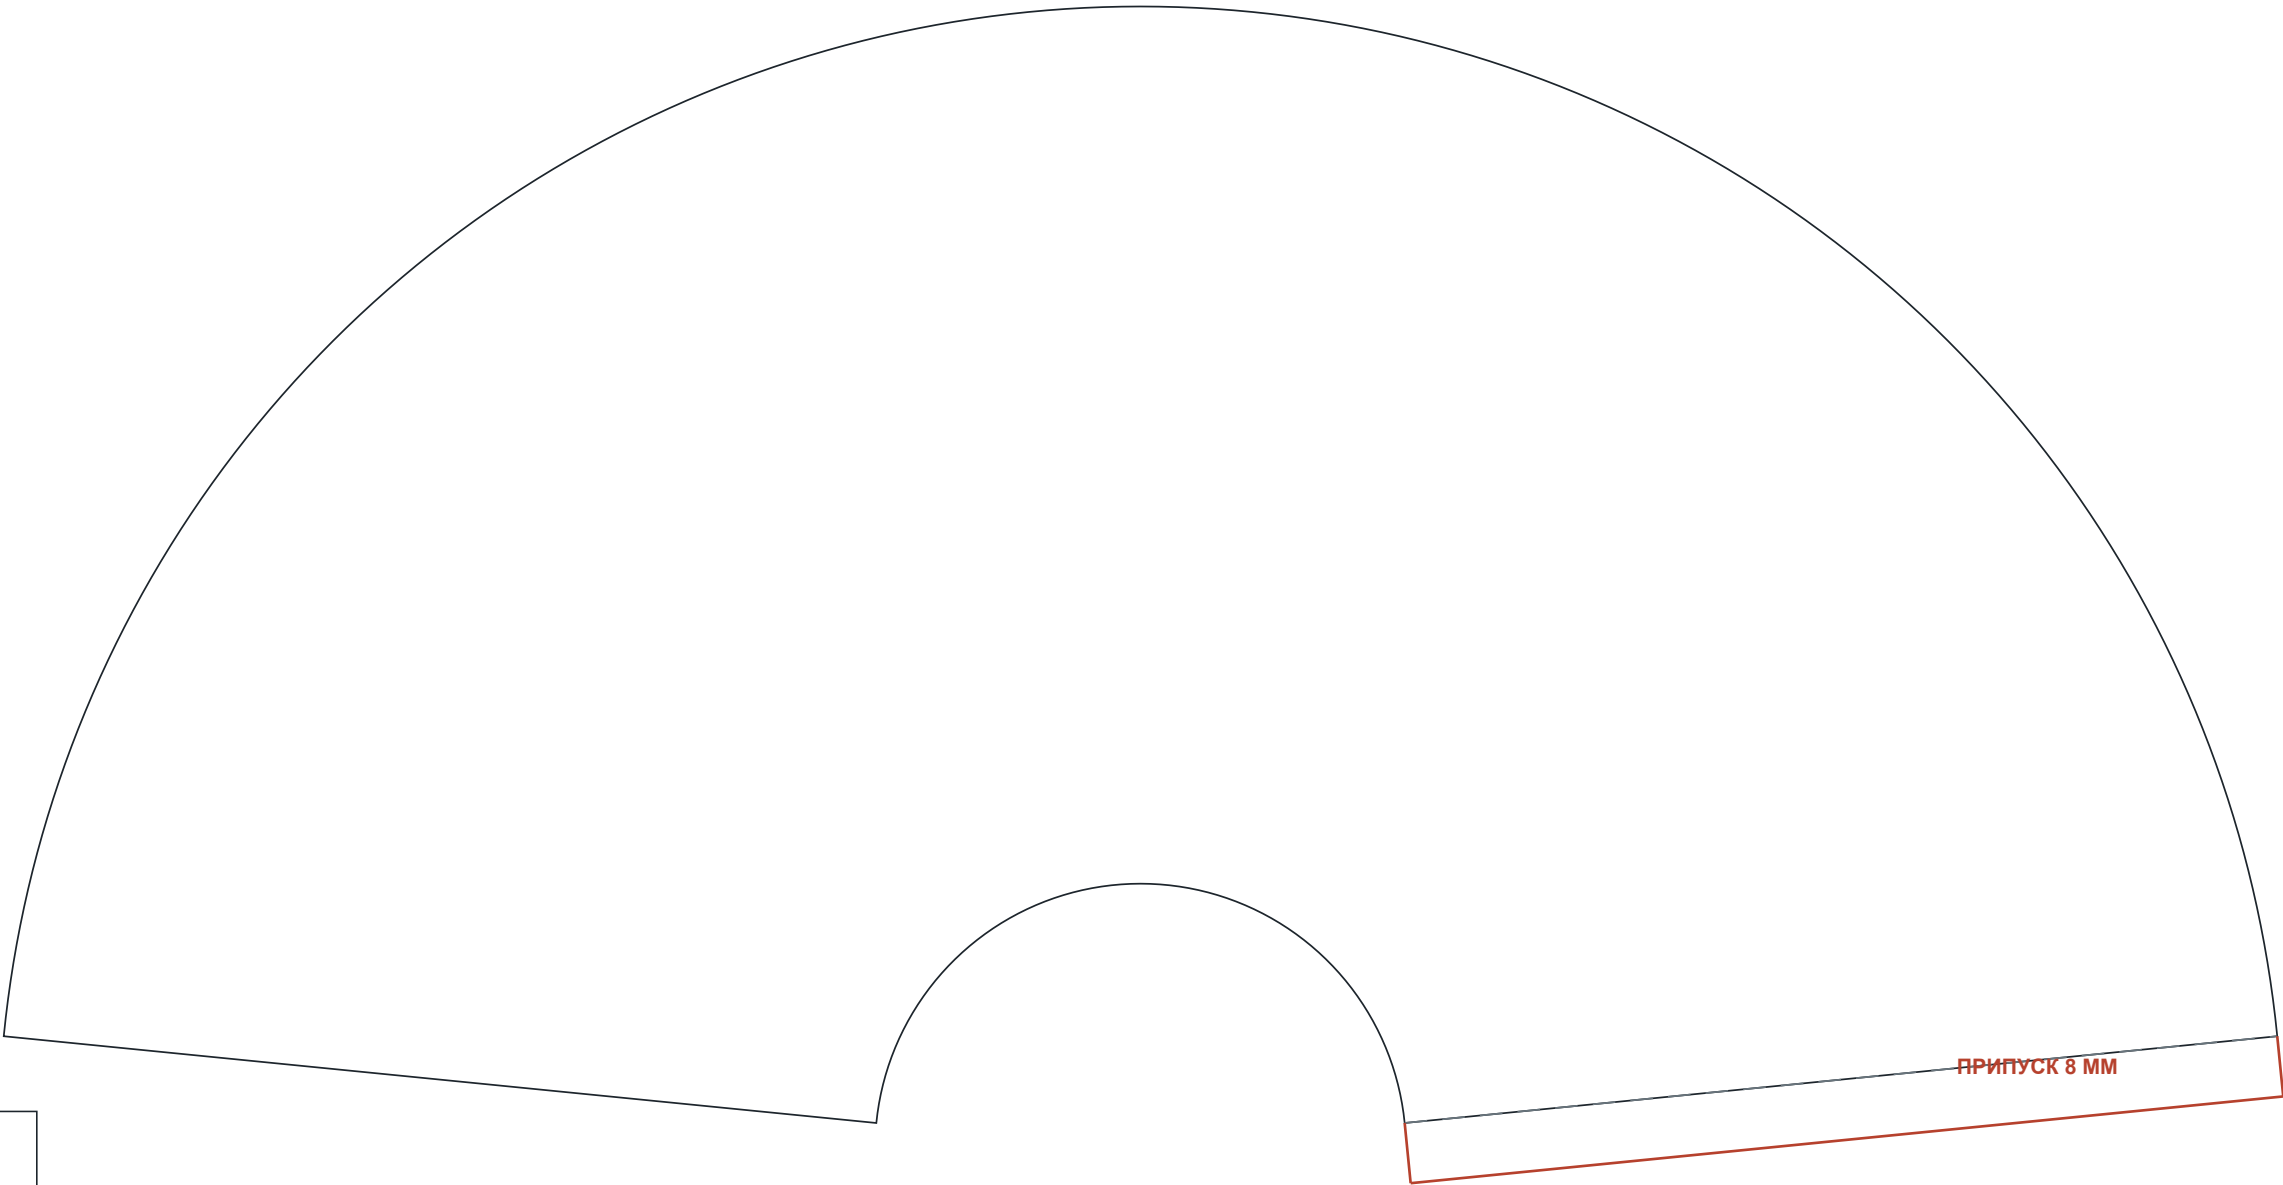


Контрольный квадрат 50 x 50 мм
100 мм

Быстрый вариант: окончательная посадка формируется пластически в гипсе.
Не растягивать верхнюю кромку; избыток распределять по высоте.
Для минимальной деформации используйте 4 индивидуальных сектора.



V60-01: 4-секторный раскрой стенки

diagonal_flow: сектора различаются и пронумерованы по кругу. Соединять 1-2-3-4.
Охра - ось. Кромки срезать под 45 градусов, насечь, нанести шликер и соединить встык.

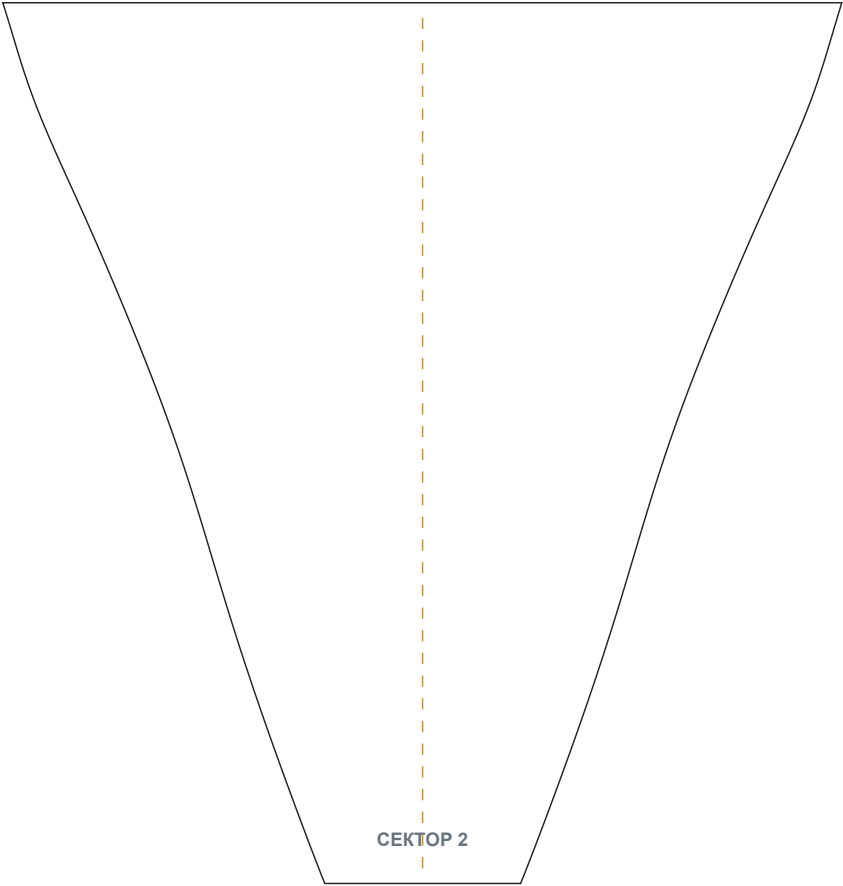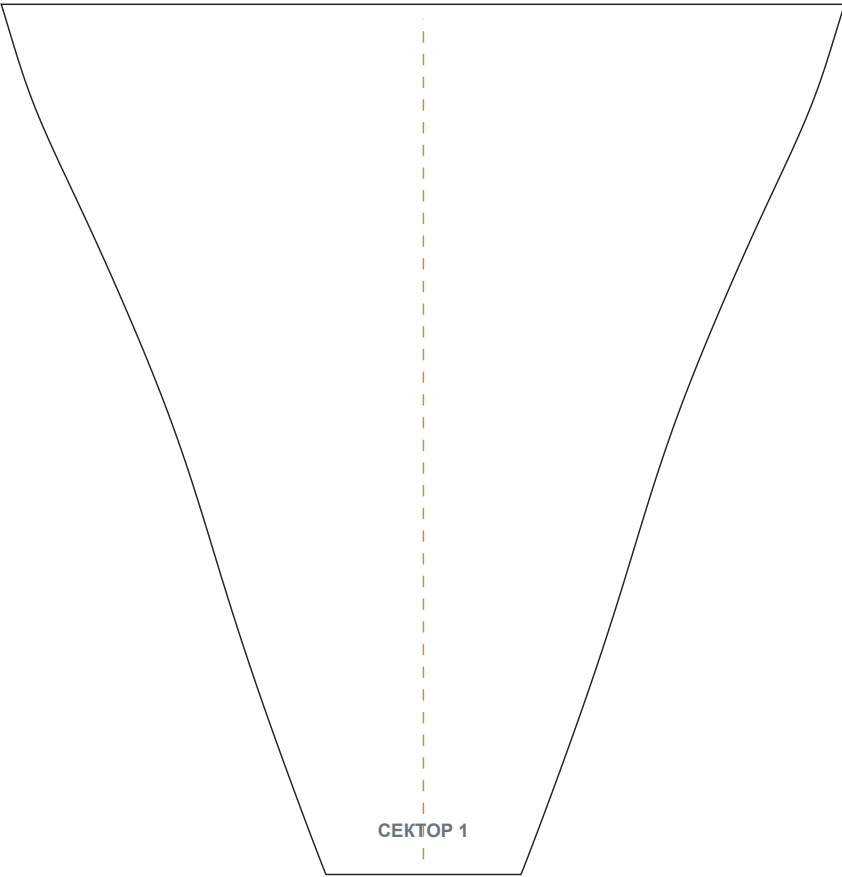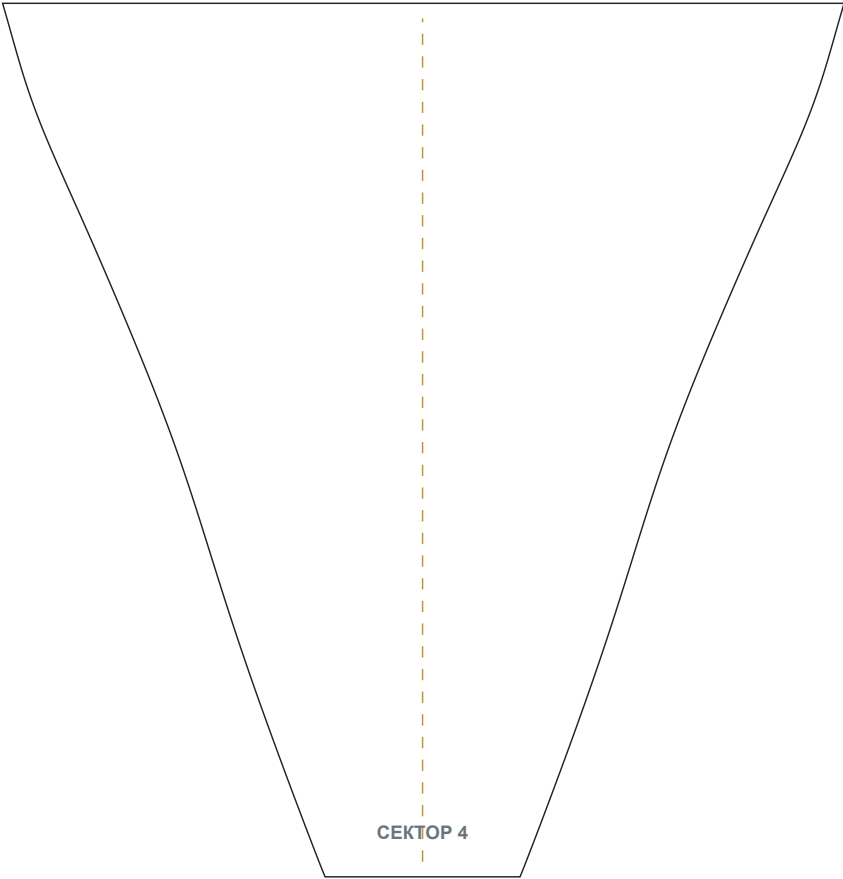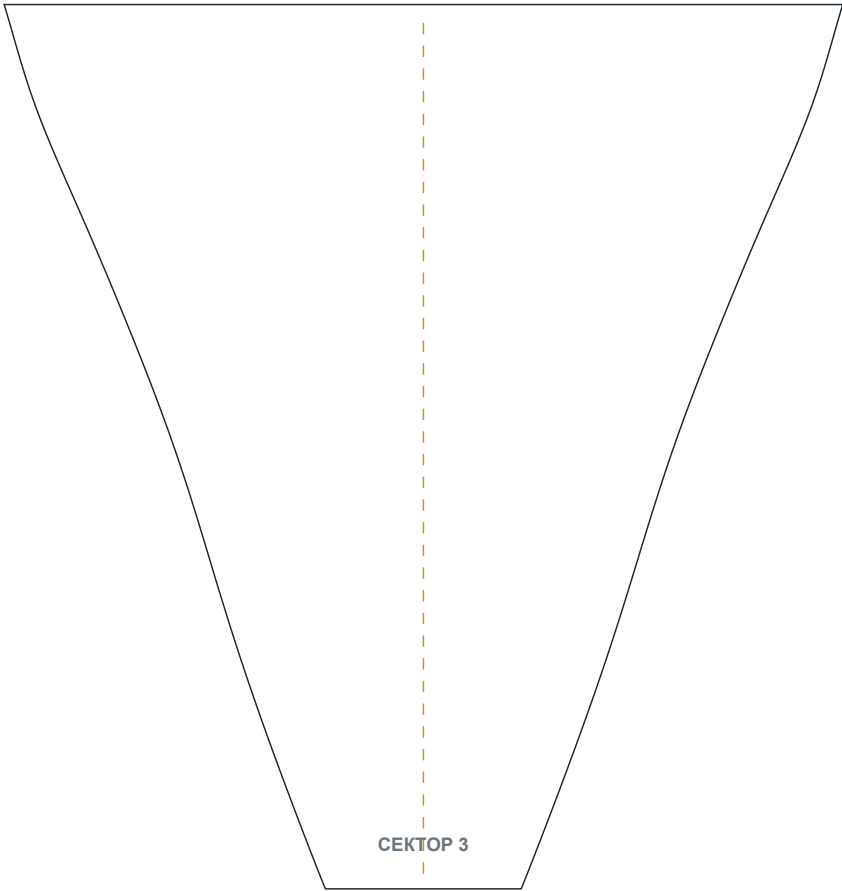

V60-01: опорная площадка из сырой глины

Общая для diagonal_flow; увеличена на усадку 12%.

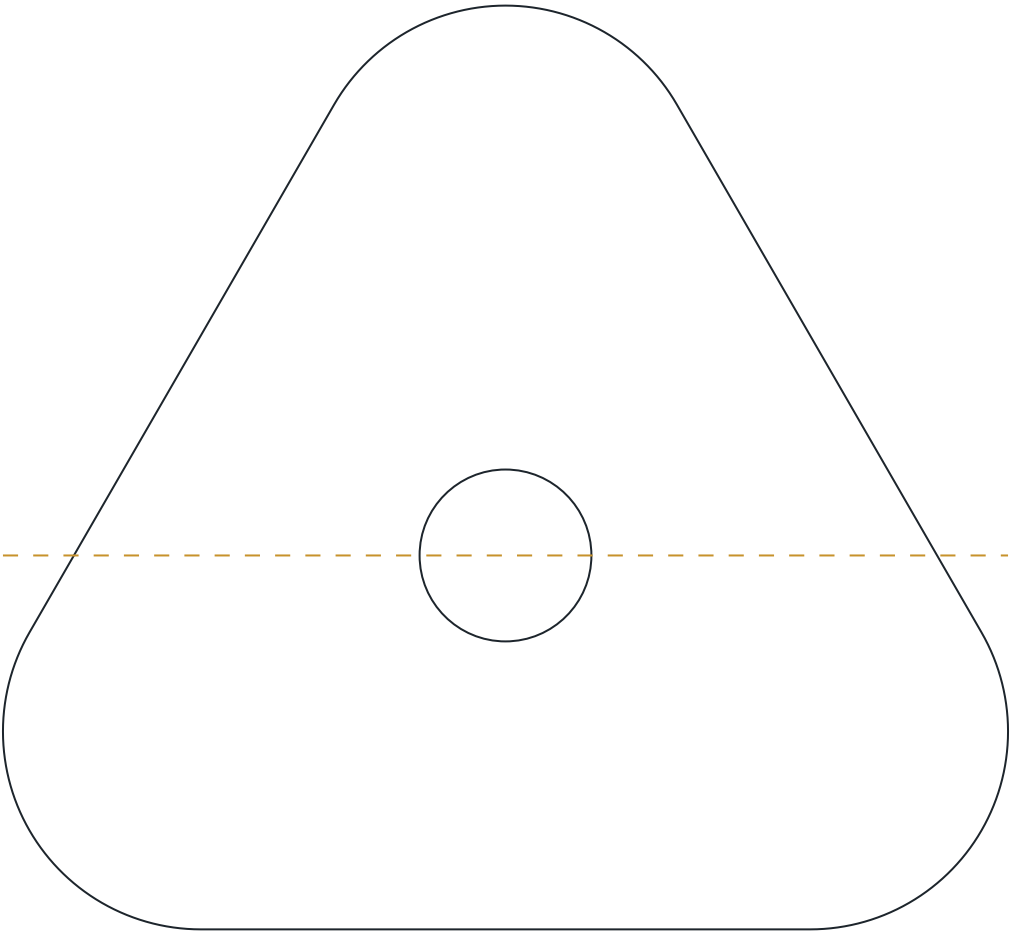

Габарит сырой детали: 132.95 x 122.16 мм

Отверстие: 22.73 мм; толщина пласта по SCAD: 6 мм

Закруглить кромки, подсушить до мягкой кожи и соединить со стенкой.