






dimpled_grid; release scale 0.848. Красная линия - припуск 8 мм.

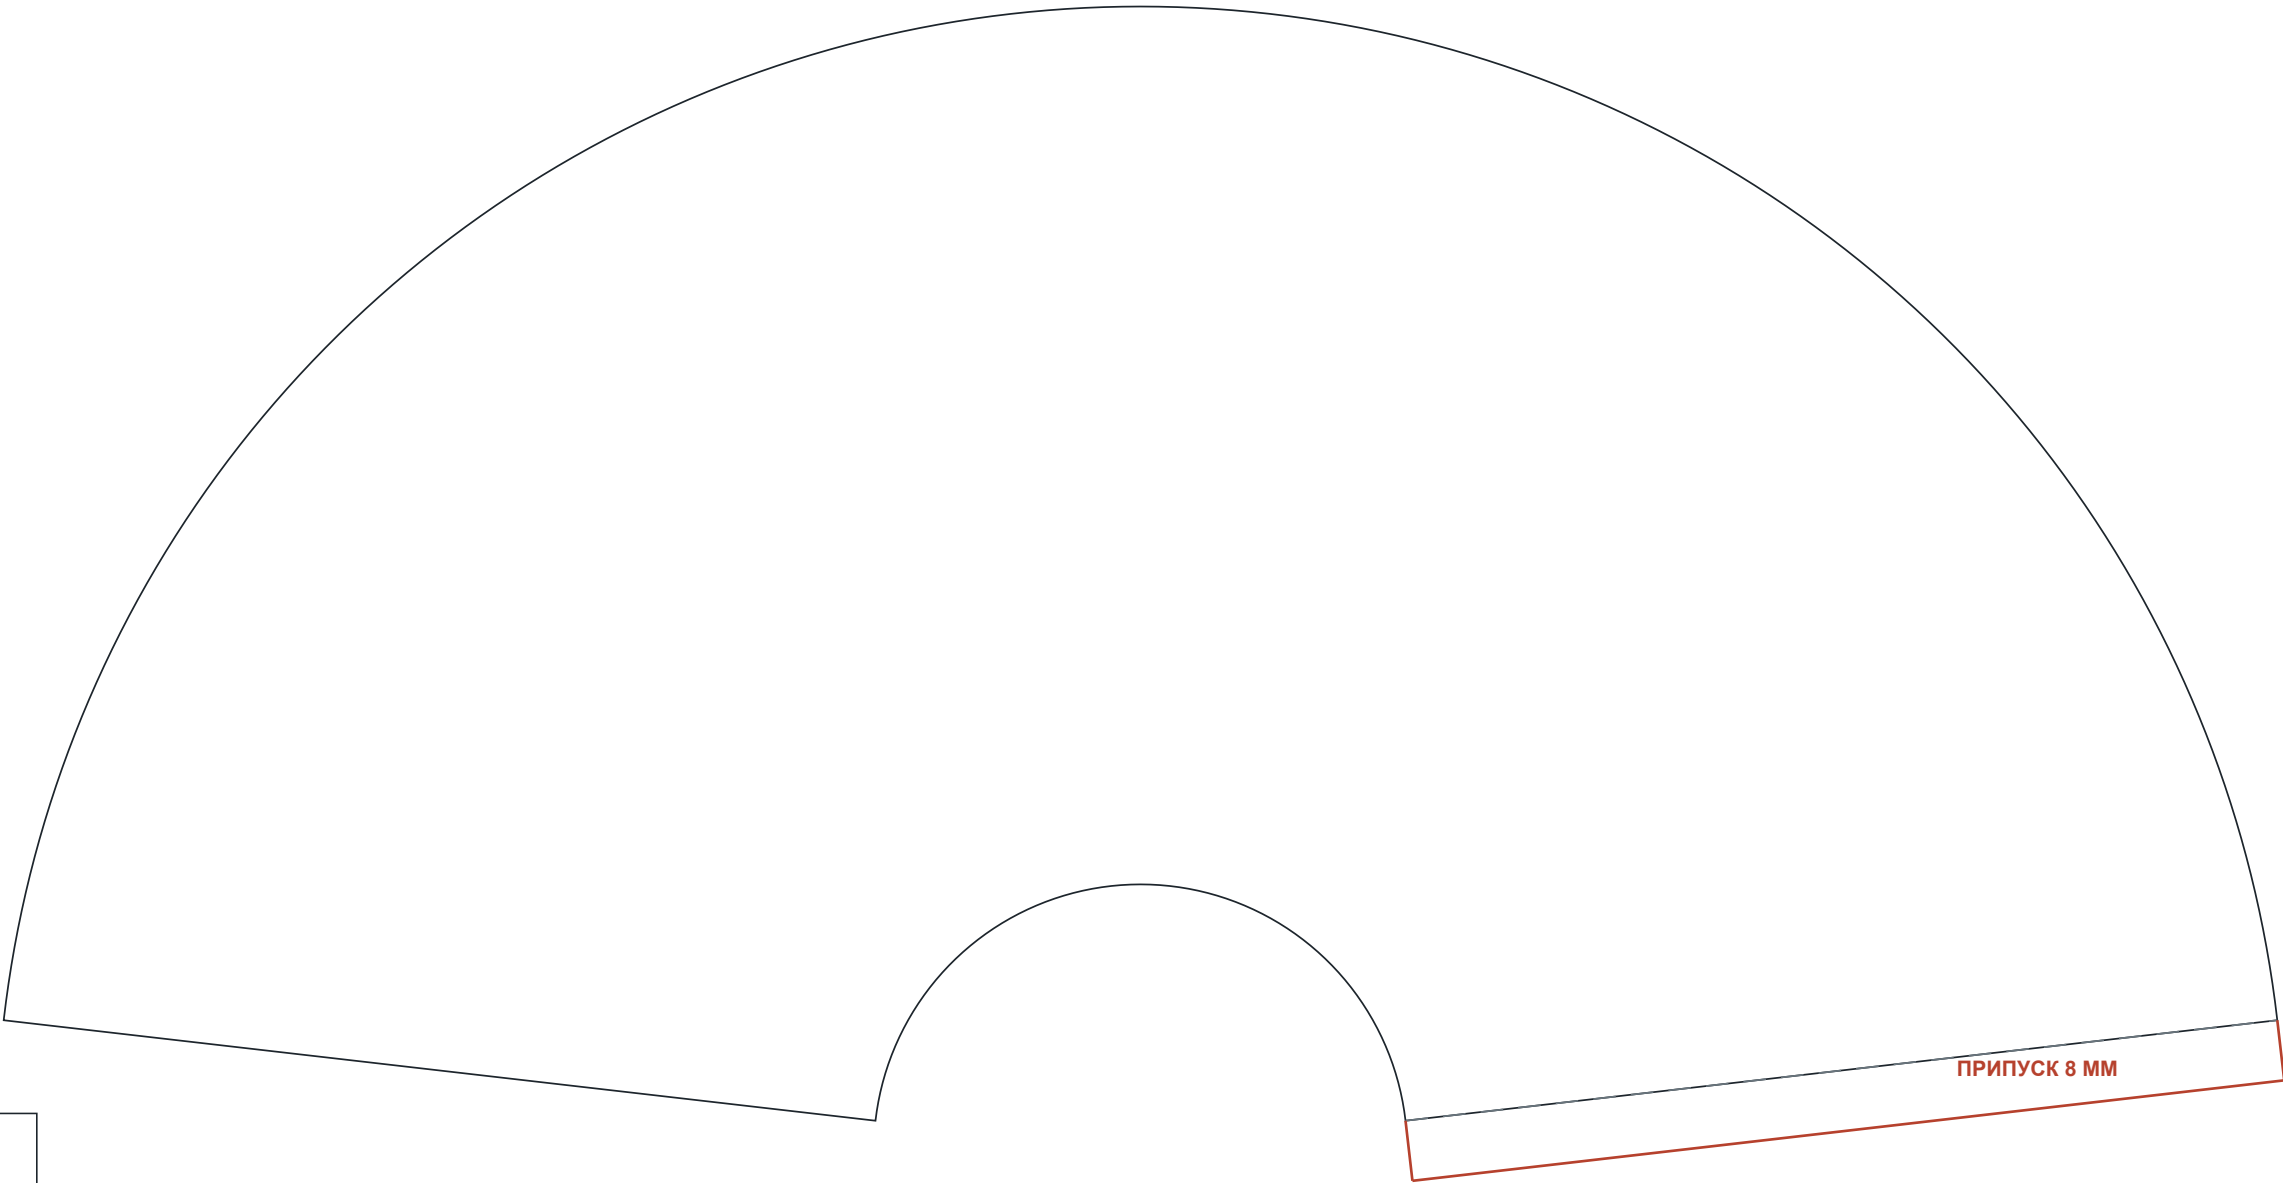



Быстрый вариант: окончательная посадка формируется пластически в гипсе.
Не растягивать верхнюю кромку; избыток распределять по высоте.
Для минимальной деформации используйте 4 индивидуальных сектора.

V60-01: 4-секторный раскрой стенки

dimpled_grid: сектора различаются и пронумерованы по кругу. Соединять 1-2-3-4.
Охра - ось. Кромки срезать под 45 градусов, насечь, нанести шликер и соединить встык.

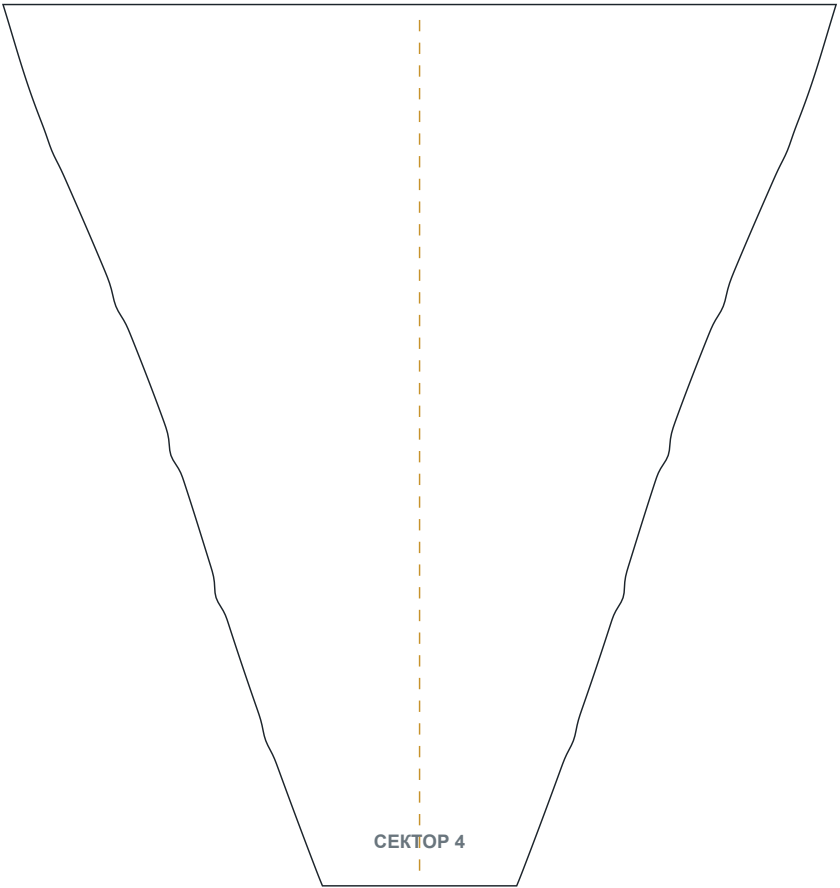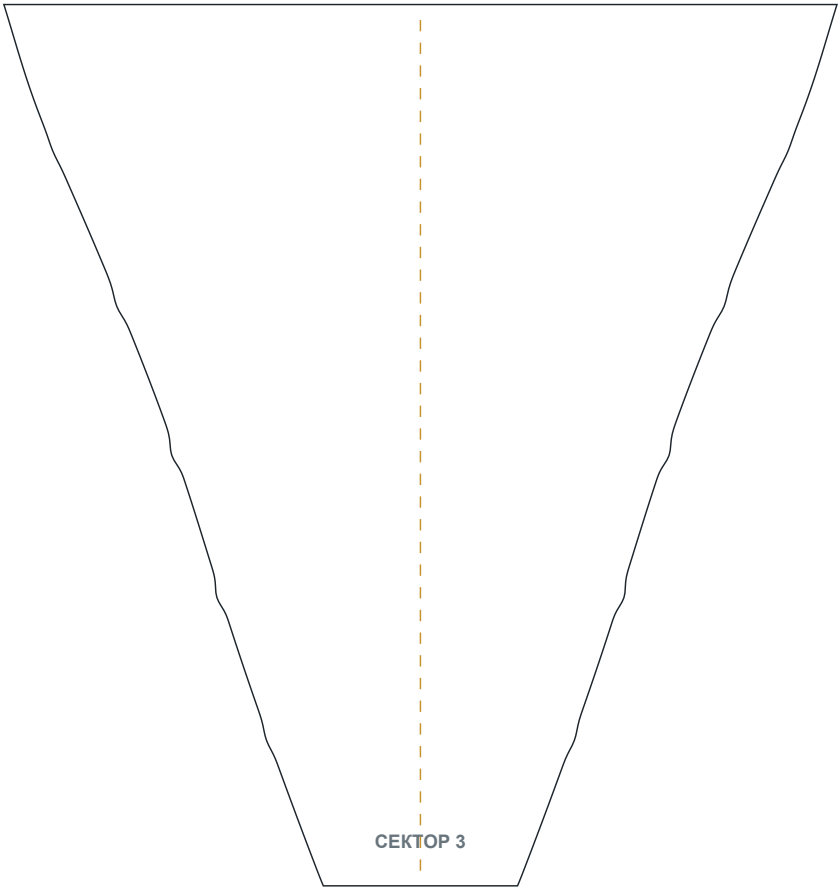



50 x 50 мм

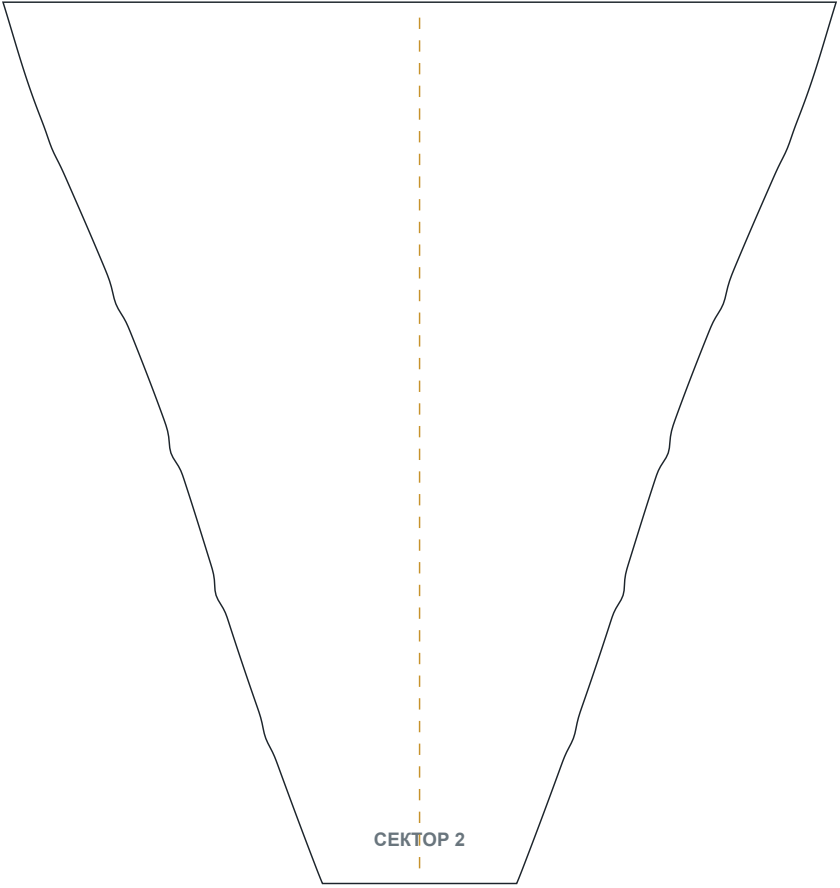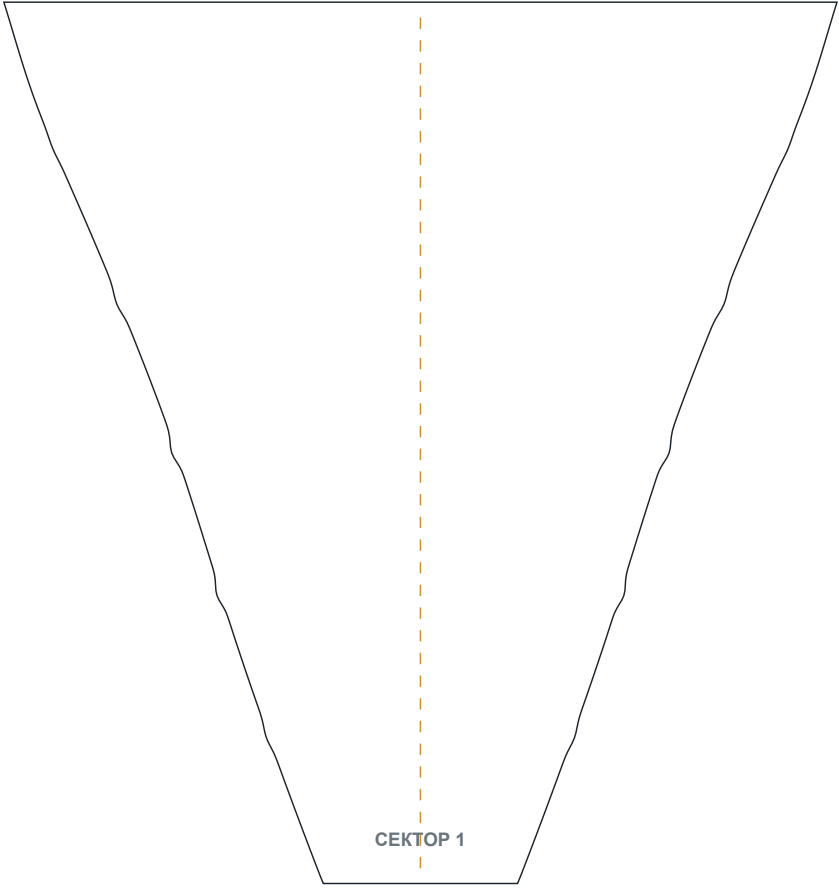

СЕКТОР 1

СЕКТОР 2

Общая для dimpled_grid; увеличена на усадку 12%.

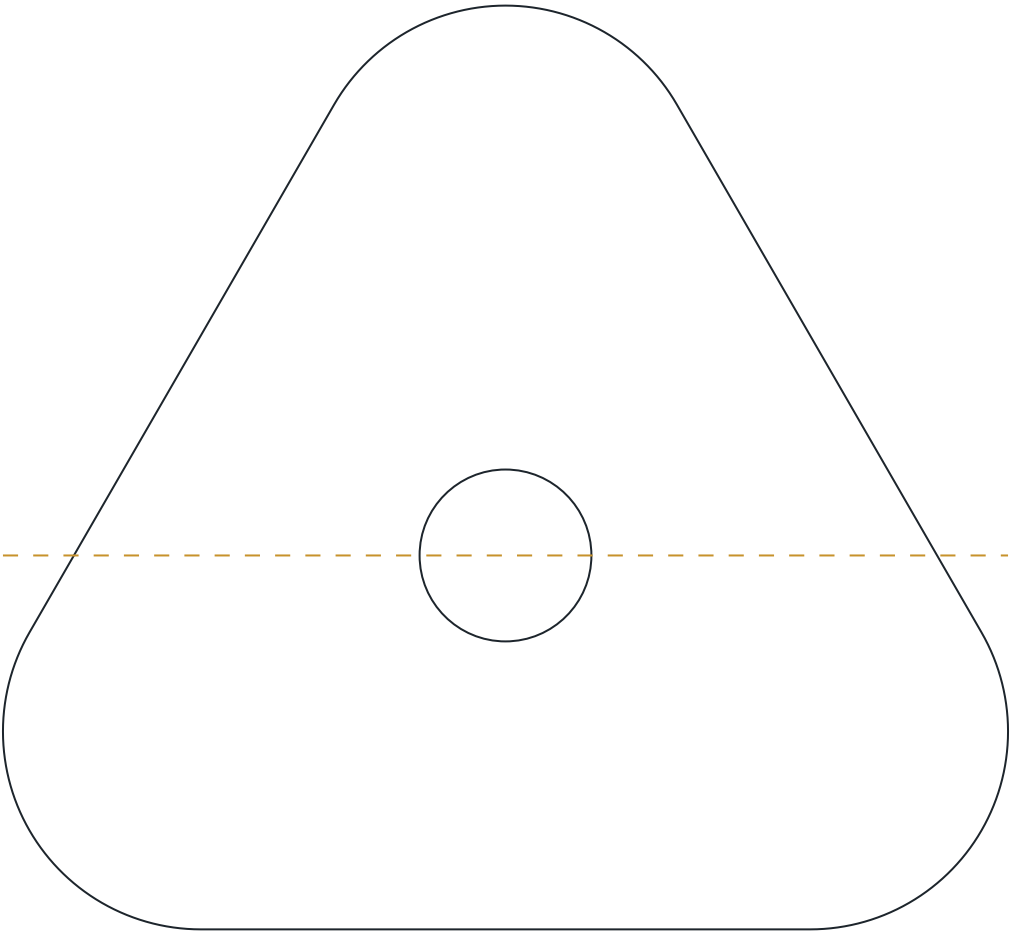

Габарит сырой детали: 132.95 x 122.16 мм

Отверстие: 22.73 мм; толщина пласта по SCAD: 6 мм

Закруглить кромки, подсушить до мягкой кожи и соединить со стенкой.