






dimpled_grid; release scale 0.930. Красная линия - припуск 8 мм.

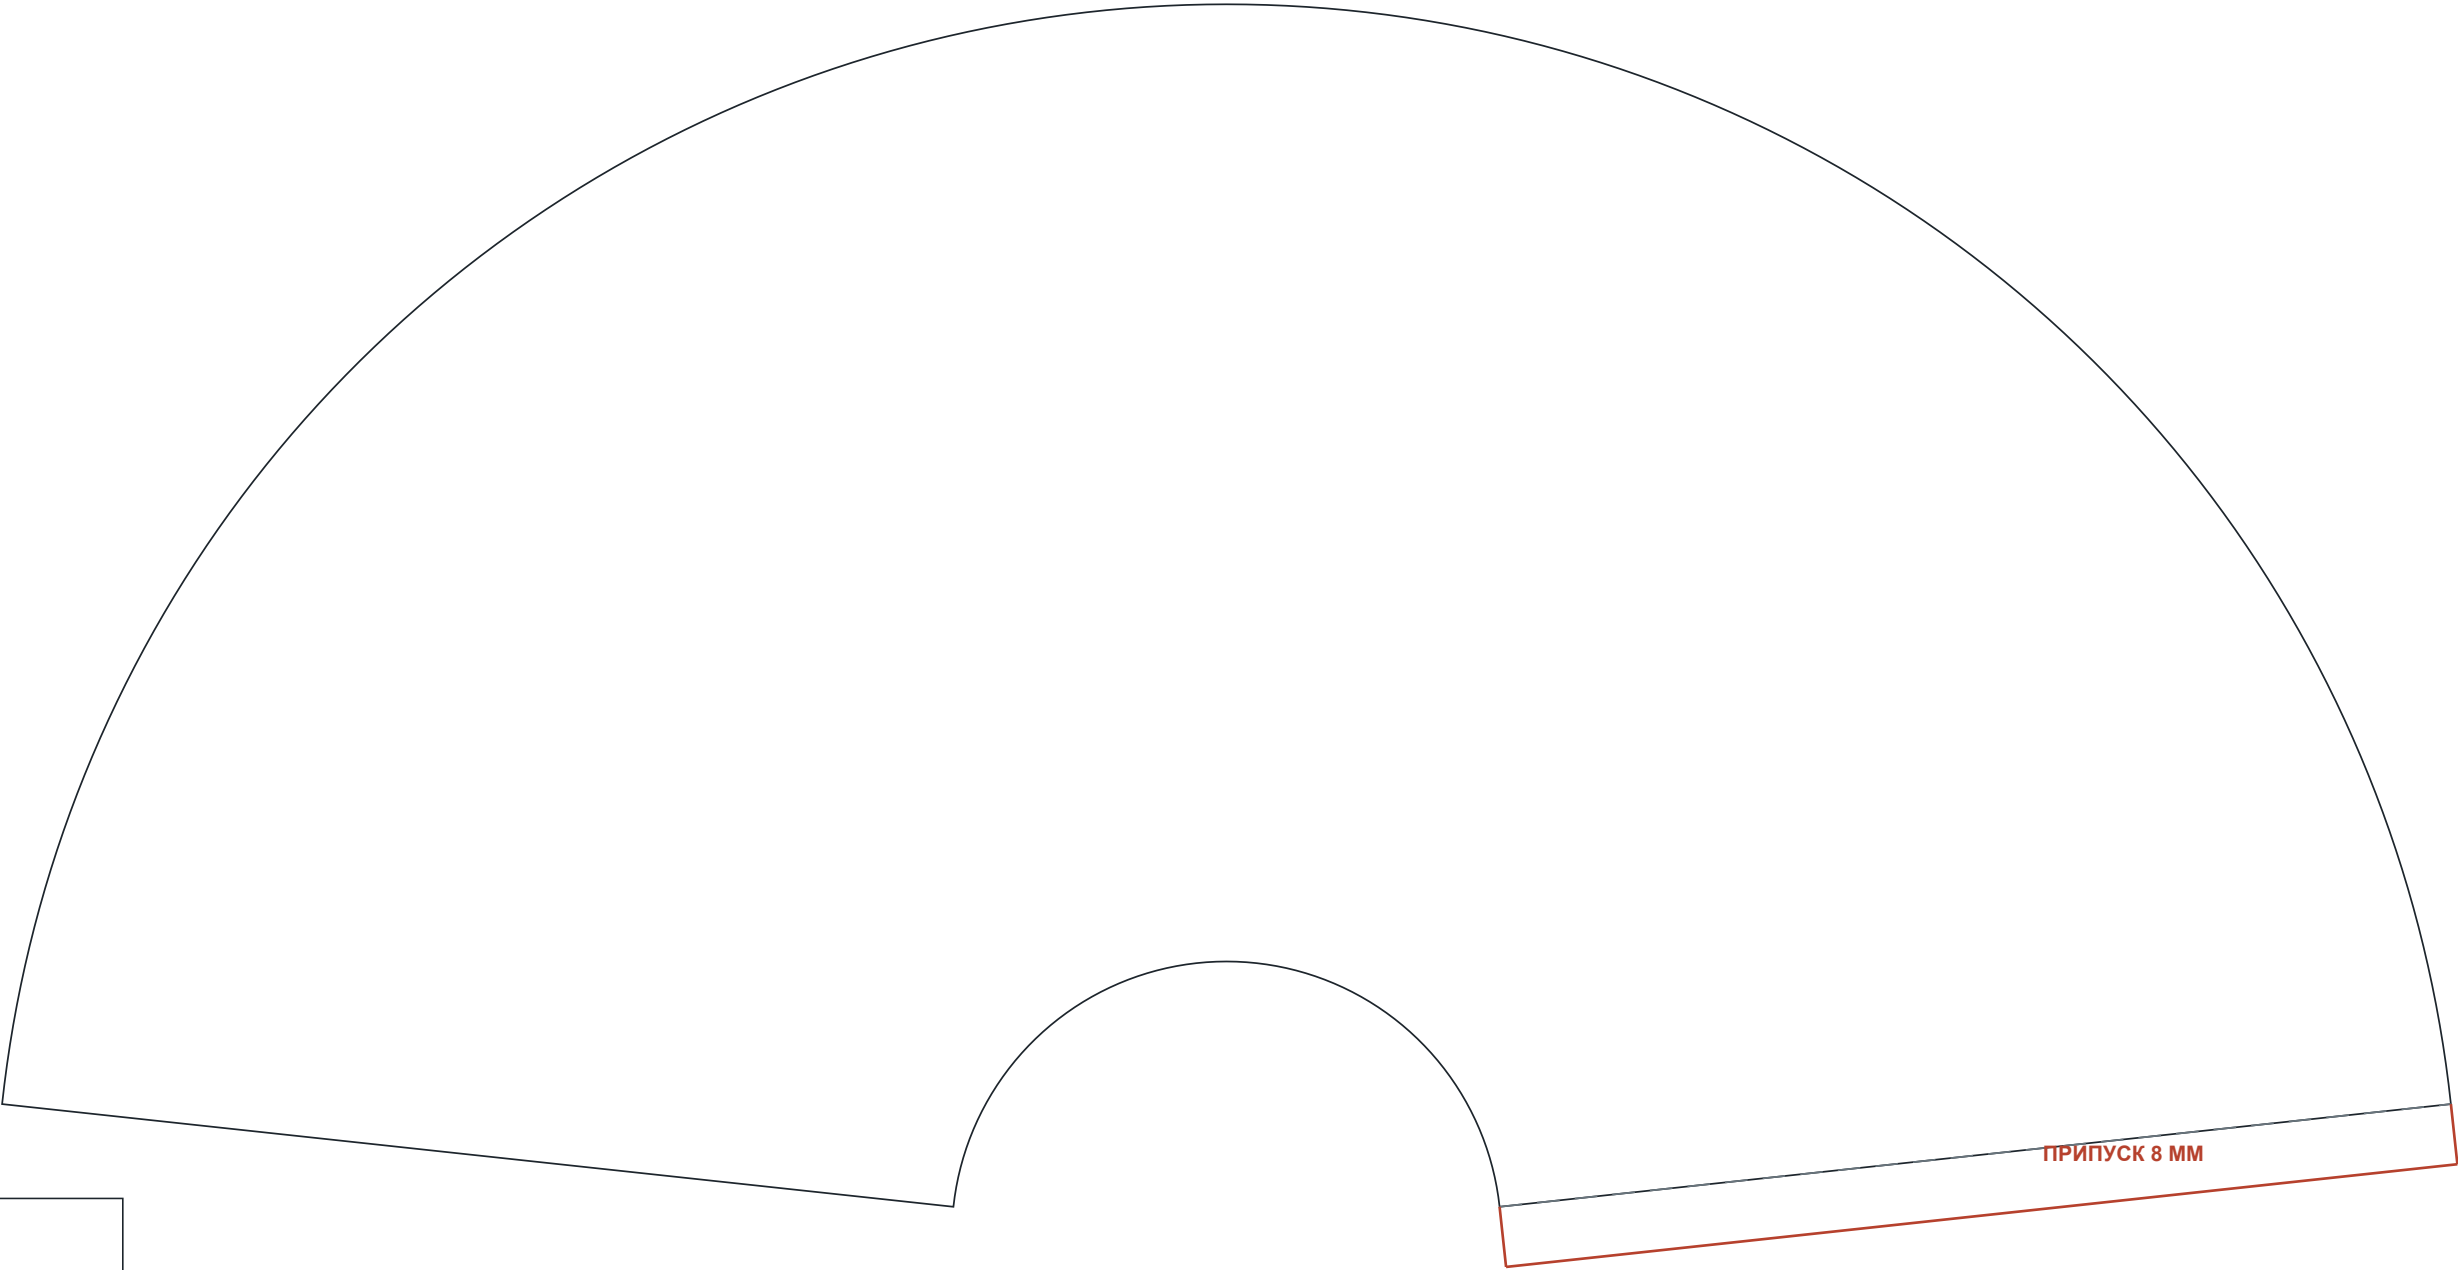



Быстрый вариант: окончательная посадка формируется пластически в гипсе.
Не растягивать верхнюю кромку; избыток распределять по высоте.
Для минимальной деформации используйте 4 индивидуальных сектора.

V60-02: 4-секторный раскрой стенки

dimpled_grid: сектора различаются и пронумерованы по кругу. Соединять 1-2-3-4.
Охра - ось. Кромки срезать под 45 градусов, насечь, нанести шликер и соединить встык.

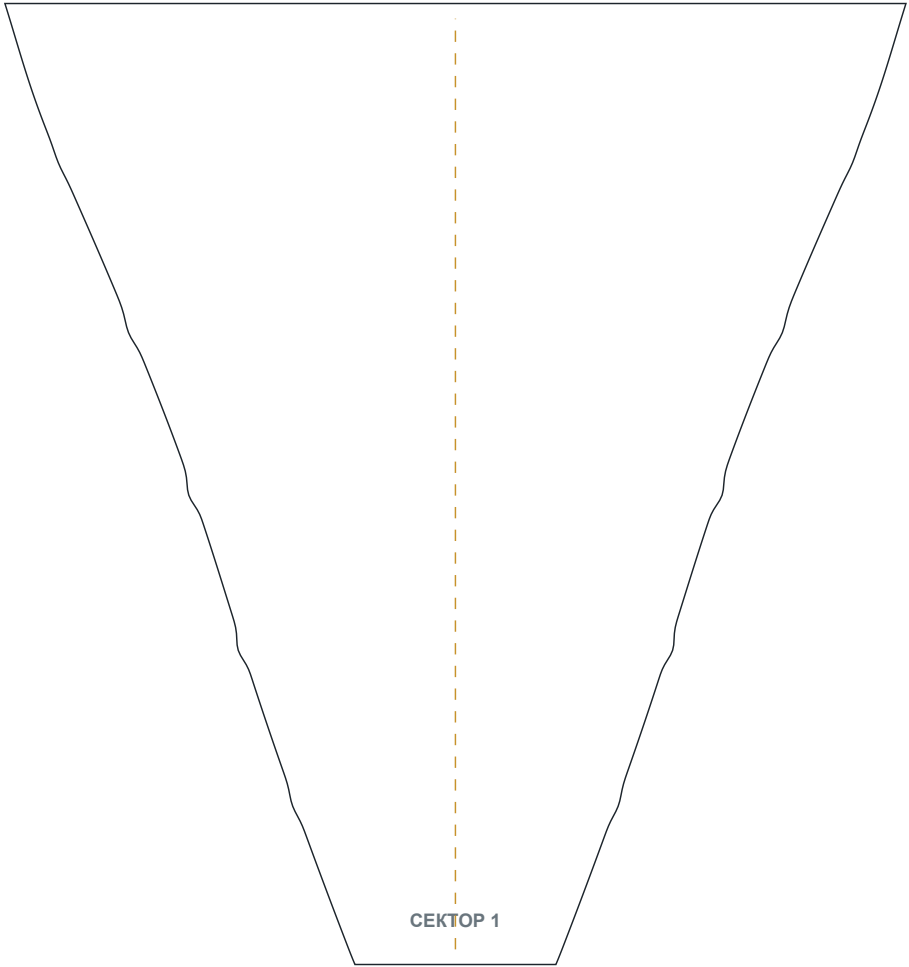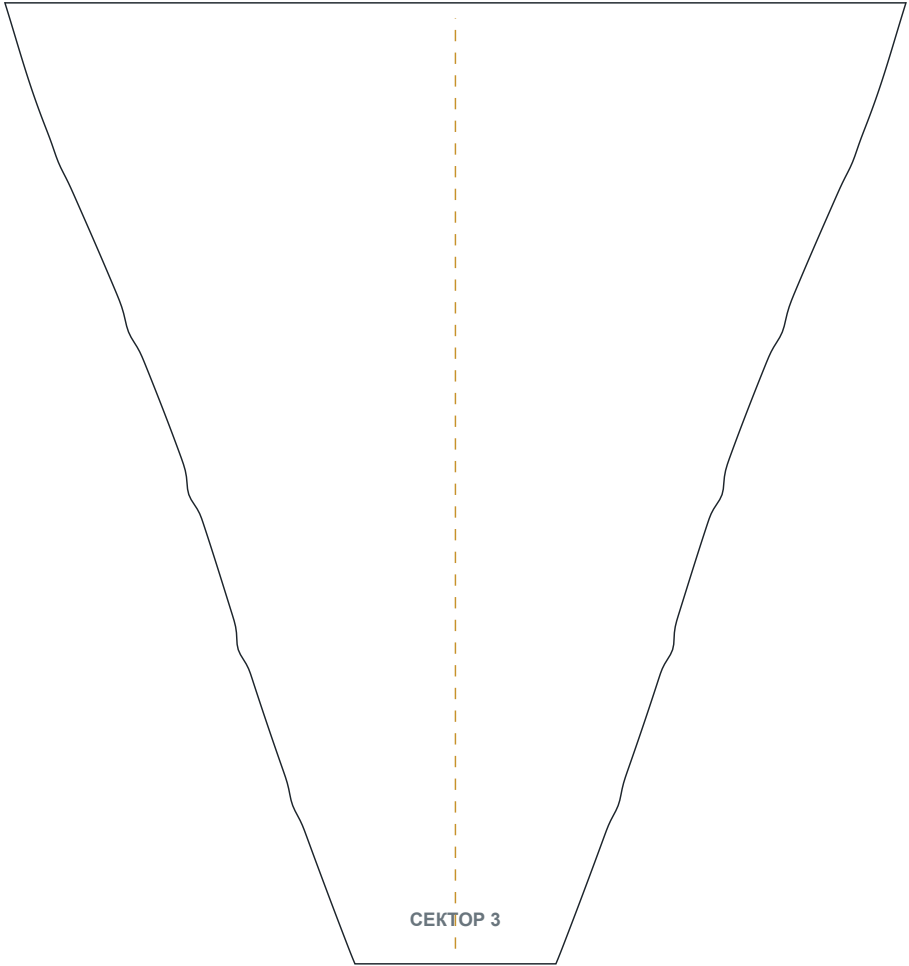



50 x 50 мм

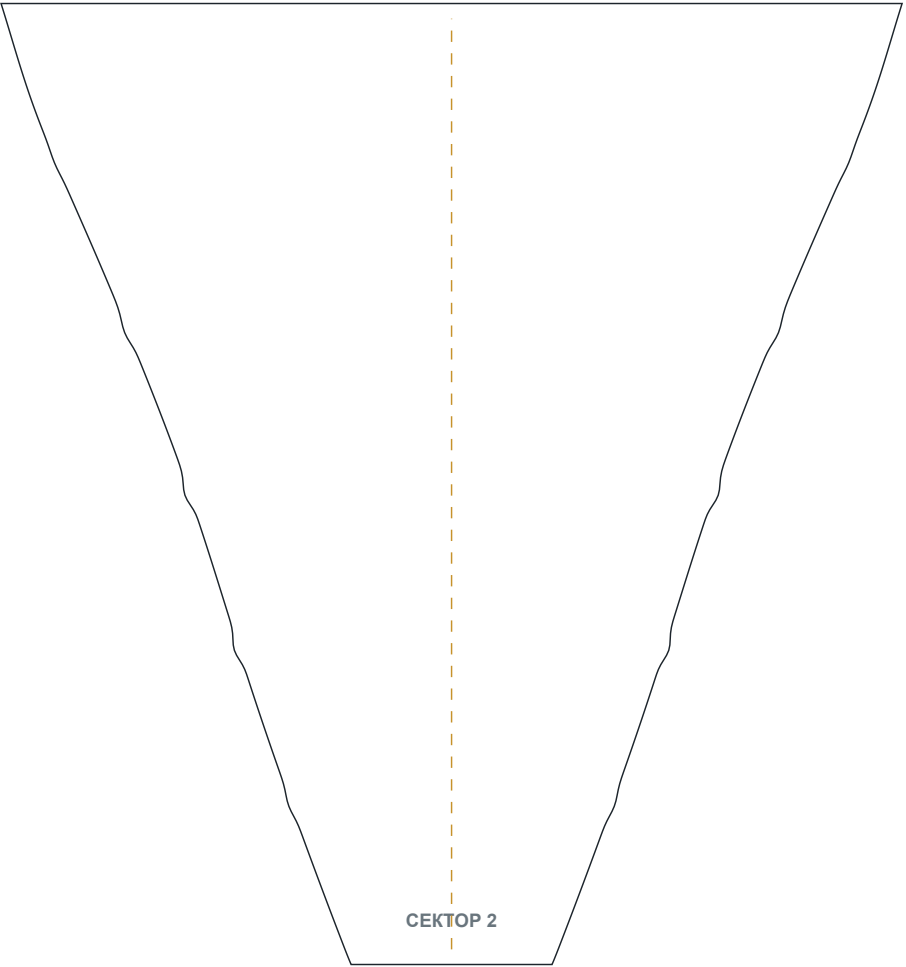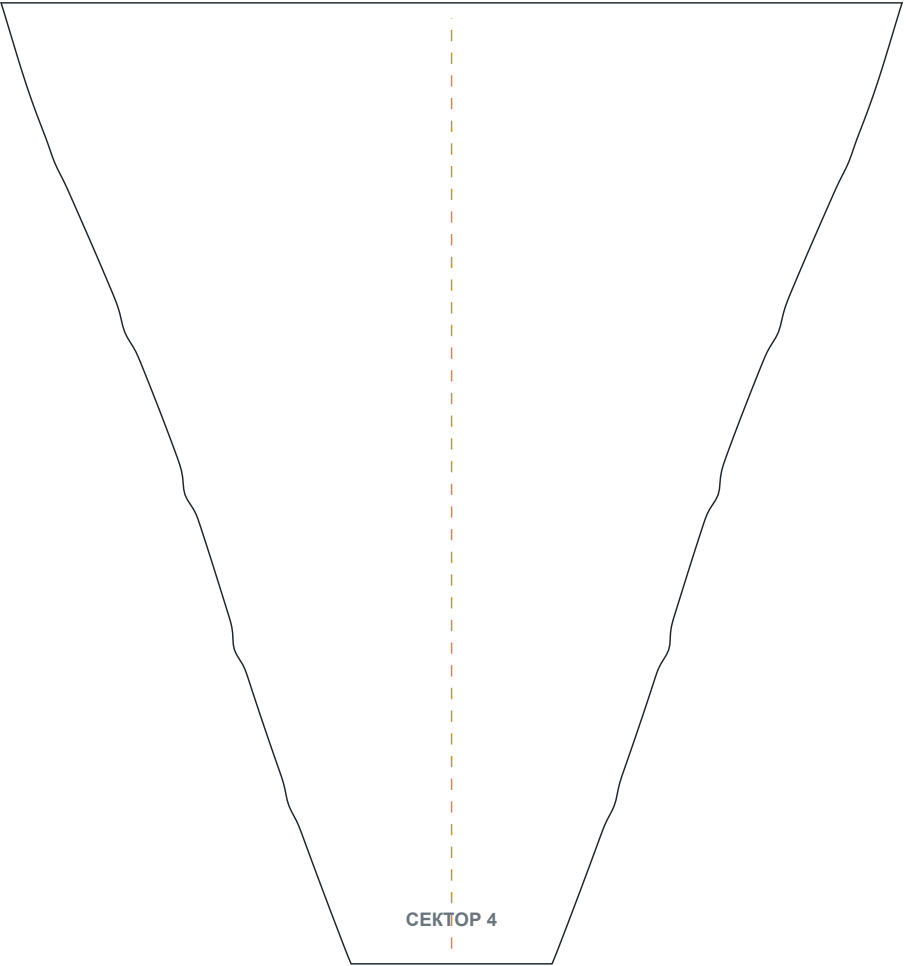

СЕКТОР 2

V60-02: опорная площадка из сырой глины

Общая для dimpled_grid; увеличена на усадку 12%.

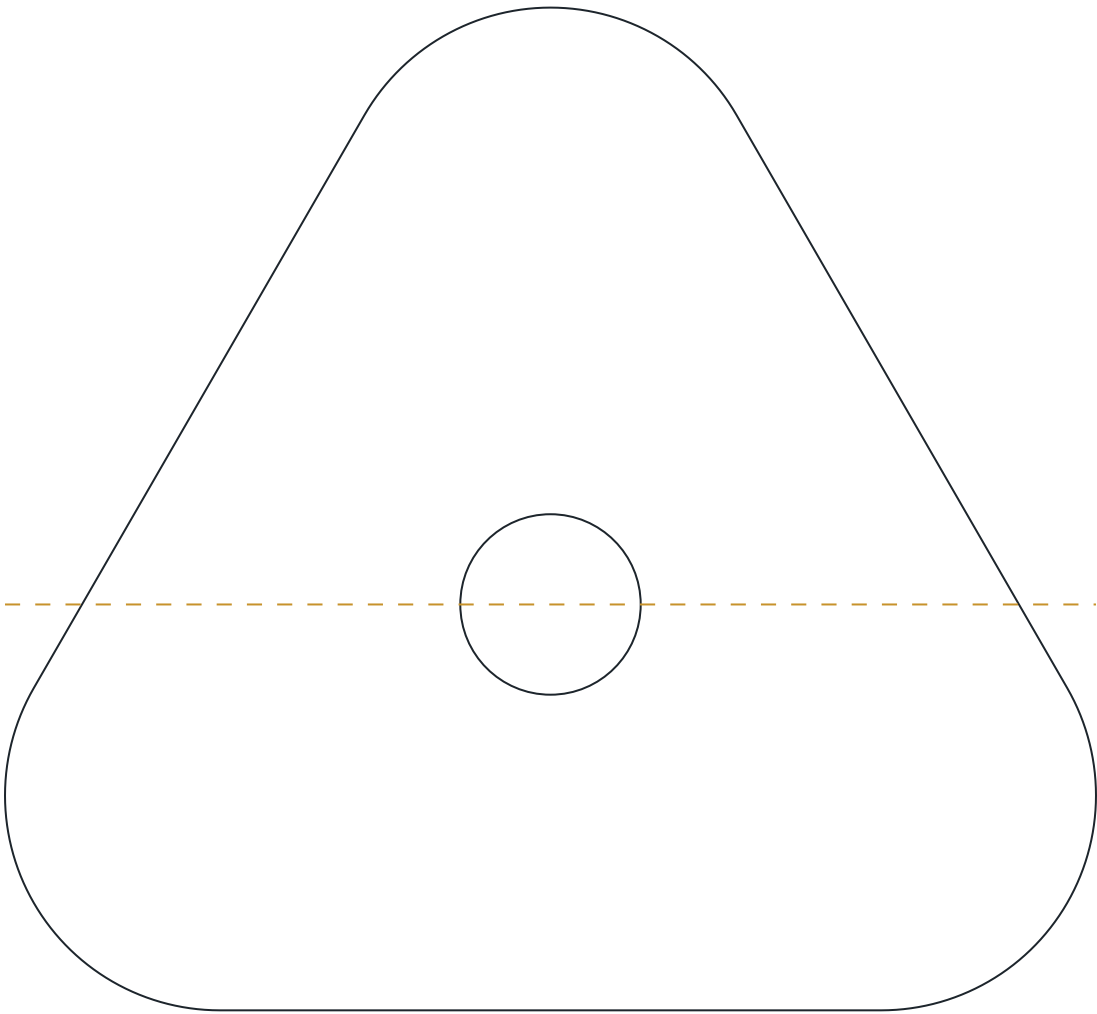

Габарит сырой детали: 144.32 x 132.60 мм
Отверстие: 23.86 мм; толщина пласта по SCAD: 6 мм
Закруглить кромки, подсушить до мягкой кожи и соединить со стенкой.